


GTA450

Garagedeur aandrijvingen



24V




tandriem



gepatenteerde optilbeveiliging




noodontkoppeling

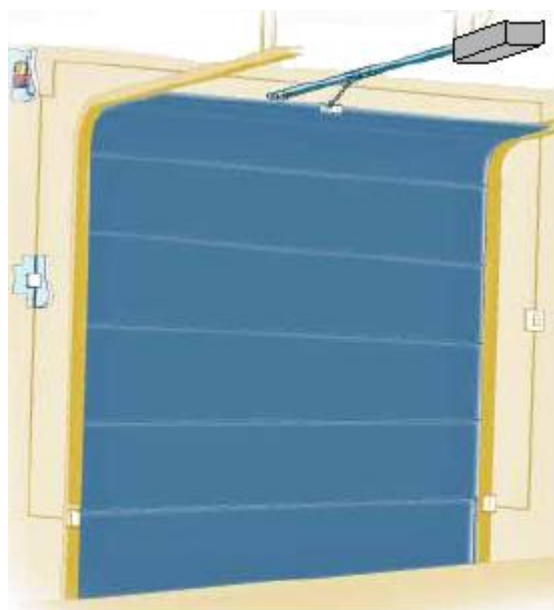

TECHNISCHE SPECIFICATIES GTA		GTA 450
VOEDING	(V)	1 X 230 V - 50 HZ
VERMOGEN	(W)	200
KOPPEL	(N)	500
LOOPSNELHEID	(CM/S)	14
WERKCYCLUS	(ED)	30%
STROOMVOORZIENINGS KABEL	(NO X MM2)	3 X 0,75 MM2
BEDRIJFSTEMPERATUUR	(OC)	-5 ÷ + 40
GELUID	DB(A)	< 70
MAX. DEUR AFMETING:	M²	7

GTA450

Afmetingen

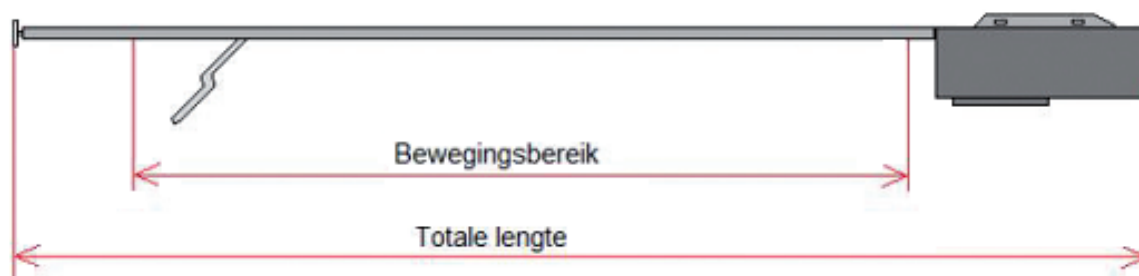

 TYPE	TOTALE LENGTE	BEWEGINGSBEREIK	KANTELDEUR MAX. HOOGTE*	SECTIONAAL DEUR MAX. HOOGTE*	RONDLOPENDE DEUR MAX. BREEDTE
K	3175 MM	2475 MM	2500 MM	2250 MM	2375 MM
M	3425 MM	2725 MM	2750 MM	2500 MM	2625 MM
L	4100 MM	3400 MM	3400 MM	3000 MM	3250 MM
5 M	5200 MM	4500 MM	4500 MM	4150 MM	4350 MM
6 M	6200 MM	5500 MM	4500 MM	4150 MM	5350 MM
7 M	7200 MM	6500 MM	4500 MM	4150 MM	6350 MM

*UITGAANDE VAN NORMALE MONTAGEWIJZE

TOEBEHOREN



TIP

Zender met 2 knoppen (433MHz/Keeloq)



NEO

Zender met 2 of 4 knoppen (433MHz/Keeloq)



VICTORY

Robuuste zenders met 2 of 4 knoppen (433MHz/Keeloq)



INOX

Draadloze codeschakelaar (433MHz/Keeloq)



RFI90

Stand-alone kaarleessysteem met elektronische sleutels



FOCUS

Set fotocellen (zender/ontvanger,voeding: 24Vdc, bereik: 20 meter)

GARAGEDEUR AANDRIJVINGEN