



RAY 2524 & RAY4024E

De draaiportaanrijvingen uit de RAY 24Vdc serie zijn hi-tech systemen welke speciaal zijn ontwikkeld voor draaiporten met vleugels tot 2.500mm (RAY2524) of 4.000mm (RAY4024E) welke intensief worden gebruikt. De aandrijvingen zijn eenvoudig te installeren omdat de montagebeugels op één lijn zitten en onderscheiden zich onder andere door de geïntegreerde LED verlichting, geruisloze en stabiele werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met RAY 24Vdc bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere draaiport.

De RAY2524 en RAY4024E zijn voorzien van een geruisloze 24Vdc motor, noodontkoppeling en geïntegreerde LED verlichting welke de toegang tot iedere woning duidelijk verlicht. De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een poedercoating en is afgewerkt met UV-bestendige kunststof.

De bijbehorende intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: 14A, laat zich eenvoudig programmeren dankzij de programmeerunit met duidelijk display, type: DYL welke is voorzien van 1,2 meter kabel zodat instelling van het menu staand kan worden uitgevoerd. De 14A of ook wel: ONE FOR ALL is tevens toe te passen op alle overige 24Vdc hekaandrijvingen van RDA en is dus zeer breed inzetbaar. Buiten uitgebreide mogelijkheden als: obstakeldetectie, slow down, automatisch sluiten, deelopening, etc., voor het bedienen van een poort kan met de 14A ook 24Vdc buitenverlichting van ons GARDEN LIGHT CONCEPT worden aangestuurd.

Met RAY 24Vdc zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als: elektrisch slot en noodbatterijen welke na uitval van de netvoeding nog een aantal bewegingen garandeert. Wanneer de noodbatterijen leeg zijn kunnen de aandrijvingen worden ontkoppeld met behulp van de achterzijde van de handzenders, type: SUB, zodat de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht



LED VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting garandeert een veilige en comfortabele thuiskomst.



ONTKOPPELING

De RAY2524 en RAY4024E zijn eenvoudig te ontkoppelen met de handzenders, type: SUB.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

De RAY2524 en RAY4024E zijn eenvoudig te installeren doordat de montagebeugels op één lijn geplaatst zijn.

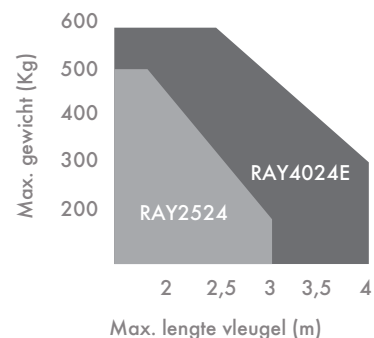


STIJLVOL DESIGN

Het design is modern en stijlvol en heeft geen schroeven in het zicht.

Technische gegevens

	RAY 2524	RAY 4024E
SNELHEID:	2,6CM/S	1,5CM/S
KOPPEL:	1500N	2000N
INSCHAKELDUUR:	80%	80%
OPENINGSTIJD 90°:	18...25S	20...25S
BESTURING:	14AB	14AB
NETVOEDING:	1N~230VAC-50/60HZ	1N~230VAC-50/60HZ
MOTORSPANNING:	24VDC	24VDC
OPGENOMEN STROOM:	3,5A	5A
VERMOGEN:	85W	120W
LED VERLICHTING (GLC):	JA	JA
BESCHERMING:	IP44	IP44
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH):	844X100X104MM	844X100X104MM
GEWICHT AANDRIJVING:	6KG	8KG
ARBEIDSTEMPERatuur:	-20...+55°C	-20...+55°C
MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:	500KG	600KG
MAX. LENGTE PER VLEUGEL:	3.000MM	4.000MM

Toepassingsgebied


De vorm, hoogte, uitvoering van de poort en de weersomstandigheden kunnen een ernstige invloed hebben op de inzetbaarheid van de aandrijvingen. In een winderige omgeving raden wij aan 230Vac aandrijvingen toe te passen.

Toebehoren RAY 2524/RAY4024E



ADF B
Verstelbare montagebeugel voor voorzijde (alleen RAY2524)



ADR B
Verstelbare montagebeugel voor achterzijde (alleen RAY2524)



ADWA
Adapter voor motoren van andere merken



FCRAY
Mechanische stop voor sluitpositie



KBP
Set noodbatterijen



KITFIXBATT
Montagebeugels voor noodbatterijen



999LED
Paar LED-strips, neutraal wit



KC
Cilinder met sleutel voor noodontkoppeling



ELS-C
12V elektrisch slot voor horizontale montage



EXRB
Montagebeugel voor opening naar buiten



520STAF032A00
Adapterbeugel voor achterzijde naar buiten



999KRAYD
Set kunststof kappen in RAL 7016



14AB2
Microprocessorbesturing in kunststof behuizing voor 2x 24Vdc aandrijvingen