



RAY 3024F

De draai-poortaanrijvingentype: RAY3024F serie zijn hi-tech systemen welke speciaal zijn ontwikkeld voor draai-poorten met vleugels tot 3.000mm welke intensief worden gebruikt en snel moeten kunnen worden geopend en/of gesloten. De snelheden voor het openen en sluiten zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar (zeer belangrijk voor een veilige sluitbeweging!). Om een duurzame en geruisloze werking te garanderen vertraagt de RAY3024F voor het bereiken van een eindpositie. De aandrijvingen zijn eenvoudig te installeren omdat de montagebeugels op één lijn zitten en onderscheiden zich onder andere door de geïntegreerde LED verlichting, geruisloze en stabiele werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met RAY3024F bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere draai-poort.

De RAY3024F is voorzien van een snelle, geruisloze 24Vdc motor, noodontkoppeling en geïntegreerde LED verlichting welke de toegang tot iedere woning duidelijk verlicht. De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een poedercoating en is afgewerkt met UV-bestendige kunststof.

De bijbehorende intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: 14A(B2F), laat zich eenvoudig programmeren dankzij de programmeerunit met duidelijk display, type: DYL welke is voorzien van 1,2 meter kabel zodat instelling van het menu staand kan worden uitgevoerd. De 14A of ook wel: ONE FOR ALL is tevens toe te passen op alle overige 24Vdc hekaandrijvingen van RDA en is dus zeer breed inzetbaar. Buiten uitgebreide mogelijkheden als: obstakel detectie, slow down, automatisch sluiten, deelopening, etc., voor het bedienen van een poort kan met de 14A ook 24Vdc buitenverlichting van ons GARDEN LIGHT CONCEPT worden aangestuurd.

Met RAY3024F zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als: elektrisch slot en noodbatterijen welke na uitval van de netvoeding nog een aantal bewegingen garandeert. Wanneer de noodbatterijen leeg zijn kunnen de aandrijvingen worden ontkoppeld met behulp van de achterzijde van de handzenders, type: SUB, zodat de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht



LED VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting garandeert een veilige en comfortabele thuiskomst.



ONTKOPPELING

De RAY3024F is eenvoudig te ontkoppelen met de handzenders, type: SUB.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

De RAY3024F is eenvoudig te installeren doordat de montagebeugels op één lijn geplaatst zijn.




STIJLVOL DESIGN

Het design is modern en stijlvol en heeft geen schroeven in het zicht.

Technische gegevens

	RAY3024F
SNELHEID:	3,8CM/S
KOPPEL:	1000N
INSCHAKELDUUR:	50%
OPENINGSTIJD 90°:	10...15S
BESTURING:	14ABF2
NETVOEDING:	1N~230VAC-50/60HZ
MOTORSPANNING:	24VDC
OPGENOMEN STROOM:	5A
VERMOGEN:	120W
LED VERLICHTING (GLC):	JA
BESCHERMING:	IP44
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH):	844X100X104MM
GEWICHT AANDRIJVING:	8KG
ARBEIDSTEMPERATUUR:	-20...+55°C
MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:	300KG
MAX. LENGTE PER VLEUGEL:	3.000MM

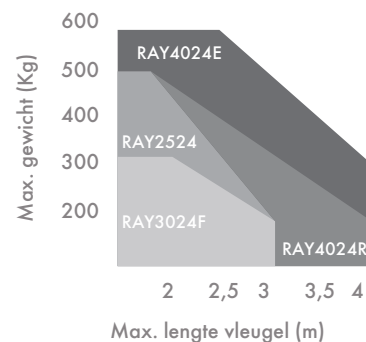Toepassingsgebied


De vorm, hoogte, uitvoering van de poort en de weersomstandigheden kunnen een ernstige invloed hebben op de inzetbaarheid van de aandrijvingen. In een winderige omgeving raden wij aan 230Vac aandrijvingen toe te passen.

Toebehoren RAY 3024F



ADF B
Verstelbare montagebeugel voor voorzijde (alleen RAY2524)



ADR B
Verstelbare montagebeugel voor achterzijde (alleen RAY2524)



ADWA
Adapter voor motoren van andere merken



FCRAY
Mechanische stop voor sluitpositie



KBP
Set noodbatterijen



KITFIXBATT
Montagebeugels voor noodbatterijen



999LED
Paar LED-strips, neutraal wit



KC
Cilinder met sleutel voor noodontkoppeling




ELS-C
12V elektrisch slot voor horizontale montage



EXRB
Montagebeugel voor opening naar buiten



520STAF032A00
Adapterbeugel voor achterzijde



999KRAYD
Set kunststof kappen in RAL 7016



14AB2
Microprocessorbesturing in kunststof behuizing voor 2x 24Vdc aandrijvingen