

STOPPY SERIE

ELEKTROMECHANISCHE AUTOMATISERING VOOR INSCHUIFBARE PAALTJES



CODE	BESCHRIJVING	SPANNING	LOOP OPERATOR
P970002 00002	STOPPY L	230 V	500 mm
P970007 00002	STOPPY LAR	230 V	500 mm
P970001	STOPPY F	-	500 mm

Stoppy L: Maar met signalisatielichten

Stoppy LAR: Maar met resistentiekitt en antidiefstalkit

Stoppy F: vast paaltje

• **EEN MODEL VOOR ALLE EISEN.**

→ Uitvoeringen met lichten en alarm.

• **INTELLIGENTE TECHNOLOGIE.**

→ Bij stroomuitval is de configuratie in de volgende standen mogelijk: automatische neerwaartse beweging of uitgeschoven stand (met het optionele toebehoren Stoppy BAT). Als er geen batterij voorhanden is dan schuift Stoppy door een lichte druk automatisch weer gelijk met de grond in zonder enige belemmering te vormen.

• **GEBRUIKSZEKERHEID.**

→ Door het reflecterende oppervlak ervan is hij ook 's nachts zichtbaar.

Stoppy L: Maar met signalisatielichten

Stoppy LAR: Maar met resistentiekitt en antidiefstalkit

Stoppy F: vast paaltje

TECHNISCHE KENMERKEN

	STOPPY L	STOPPY LAR
BESTURINGSEENHEID	PERSEO	PERSEO
OMKEERBARE/ONOMKEERBARE AANDRIJVING	omkeerbaar	omkeerbaar
STROOMVOORZIENING	230 V~ ± 10 %, 50 Hz eenfasig	230 V~ ± 10 %, 50 Hz eenfasig
AANSLUITWAARDE	120 W	120 W
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING	130°	130°
OPENINGS- OF SLUITINGSTIJD	6 s	6 s
STOOTBESTENDIGHEID	5000 J	5000 J
MAX. KOPPEL	700 Nm	700 Nm
TYPE BLOKKERING	vlak	vlak
TYPE EINDELOOPSCHAKELAAR	geïntegreerd	geïntegreerd
HANDMATIGE MANOEUVRE	omkeerbaar bij stroomuitval	omkeerbaar bij stroomuitval
GEBRUIKSFREQUENTIE	hoog intensief gebruik	hoog intensief gebruik
OMGEVINGSCONDITIES	de -15°C à + 60°C	de -15°C à + 60°C
BESCHERMINGSGRAAD	IP67	IP67
GEWICHT AANDRIJVING	900 N (~90 kg)	900 N (~90 kg)
AFMETINGEN	zie tekening	zie tekening

VOOR WONINGEN, WOONCOMPLEXEN, INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE DOELEINDEN




D111653 00002 - PERSEO

- Besturingskast geschikt voor motoren van de serie STOPPY die tot 4 inschuitbare paaltjes kan aansturen.
- Makkelijk te gebruiken dankzij de functies die eenvoudig in gebruik zijn.
- Veiligheid dankzij ingangen voor veiligheidscircuits en speciale commando's.
- Met werkingslogica in gecentraliseerde omgeving.
- Volledige controle van de werking door middel van regeling van de werkingslogica.
- Makkelijk in te stellen door middel van eenvoudige dipswitchelaars om de verschillende functies te activeren.



P975001 - STOPPY BAT

- Noodbatterijset waarmee de inschuitbare paaltjes ook in geval van stroomuitval omhoog kunnen blijven staan.

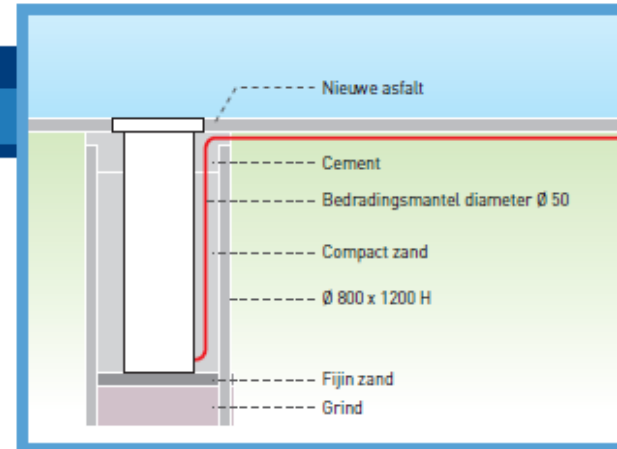

AFMETINGEN

